

【持込パソコンからの印刷方法について】

1. プリンタードライバーの入手

- ・リコー日本のソフトウェアダウンロードホームページを開く。
(2015年5月現在 URL: <http://www.ricoh.co.jp/download/>)
- ・ドライバーのプリンター「IPSiO SP C シリーズ」から「IPSiO SP C831/C831M/C830/C830M」を選択して検索する。
- ・使用しているパソコンのOSを選択し、Windows環境は「RPCS ドライバー」を、Mac環境は「PPD インストーラー」ダウンロードする。

2. 事前準備

・Windows 環境の場合

ダウンロードしたファイルを実行しファイルの解凍のみを行い、ここではプリンターのインストールは行わない。

解凍したフォルダー名を控えておく。

・Mac 環境の場合

ダウンロードしたファイルをダブルクリックすると pkg ファイルが格納されたフォルダーが開く。

pkg ファイルをダブルクリックしてインストーラーを起動し、指示に従ってインストールを完了する。

3. 各OS毎のプリンター設定


・Windows 環境の場合

(1) .「コントロールパネル」-「デバイスとプリンター」を開き、「プリンターの追加」をクリックします。「次へ」をクリックします。

※Windows 7の場合は、「ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンターを追加します(W)」を選択します。




(2) . 「探しているプリンターはこの一覧にありません (R)」 を選択します。

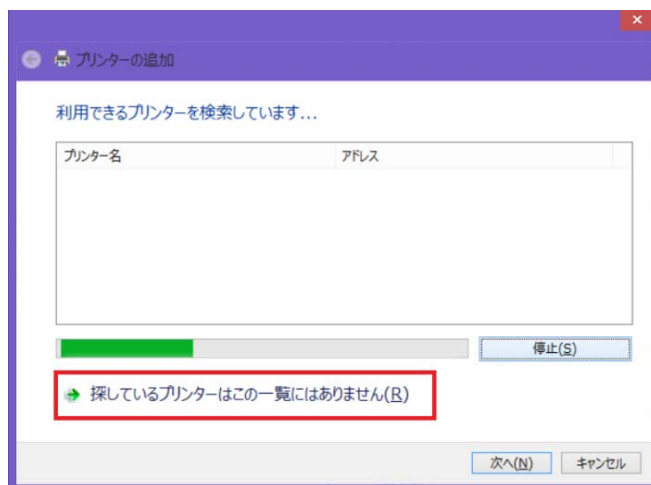

(3) . 「共有プリンターを名前を選択する (S)」 を選択し、以下の URL を入力し、「次へ (N)」 をクリックする。


<https://cpr05a.tokai.cc.u-tokai.ac.jp/printers/vprinter/.printer>

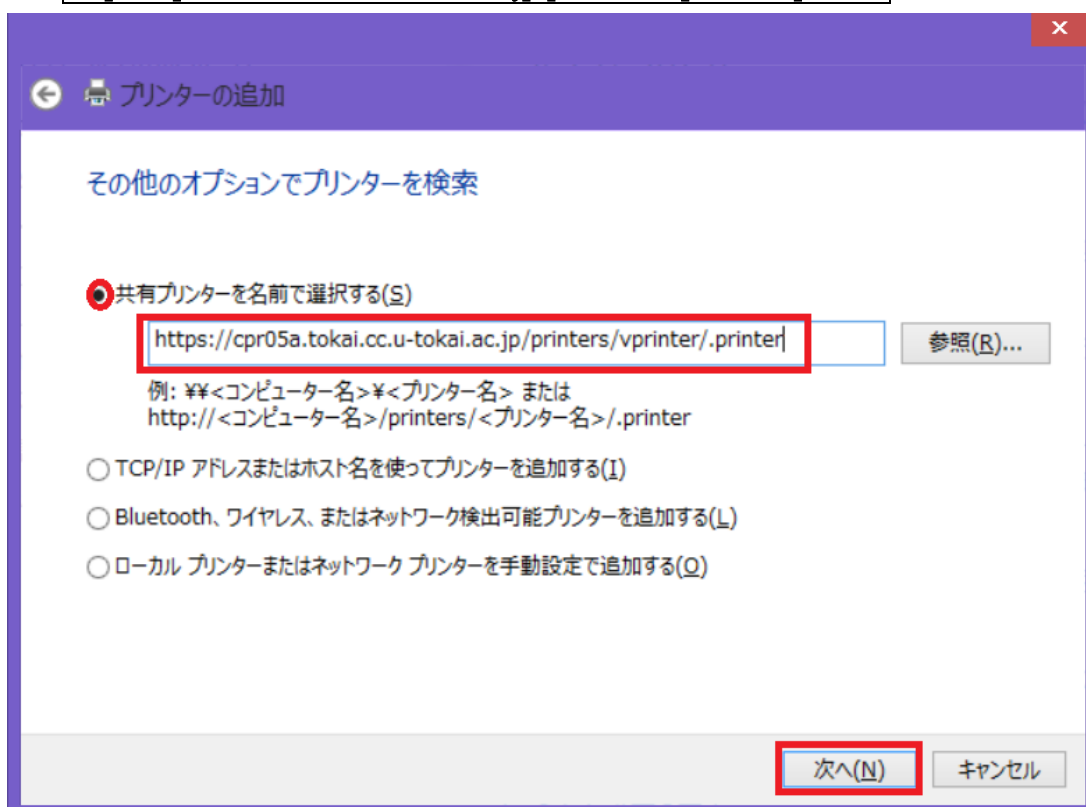


(4)。「ネットワークパスワードの入力」画面が表示されるので、ユーザー名に「tokai¥ログオンID」と「パスワード」を入力して「OK」をクリックする。



(5)。「プリンターの追加ウィザード」から「RICOH IPSiO SP C830」を選択する。
一覧に無い場合は「ディスク使用 (H)」を選択し、事前にダウンロードし解凍した、プリンタードライバー設定ファイルのあるフォルダーを指定する。

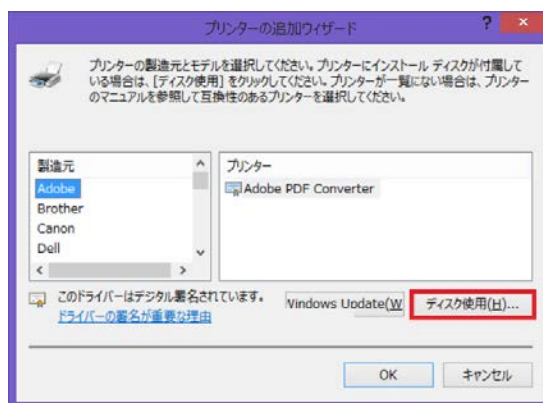


参照先に解凍先フォルダー内の「disk1」フォルダーを指定する。

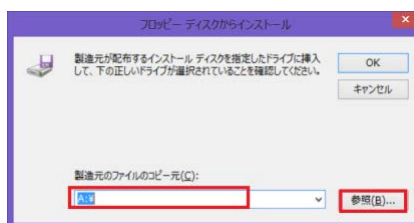

プリンタードライバー設定ファイル「OEMSETUP.INF」を選択し開く。



「RICOH IPSiO SP C830 RPCS」を選択し「OK」をクリックする。

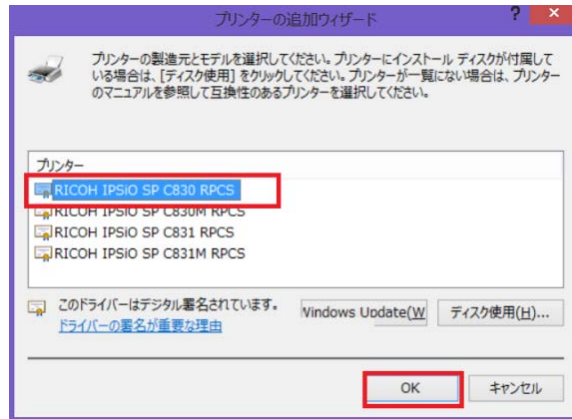

「次へ (N)」をクリック。



「完了 (F)」をクリック。




・Mac 環境の場合

- (1). 「システム環境設定」の「プリンタとスキャン」を選択する。
- (2). 「+」ボタンで「プリンタまたはスキャナを追加」を選択する。



- (3). ツールバーの詳細アイコンを選択する。

詳細アイコンがない場合、[control]キーを押しながらマウスをクリックして「ツールバーをカスタマイズ」を選択。

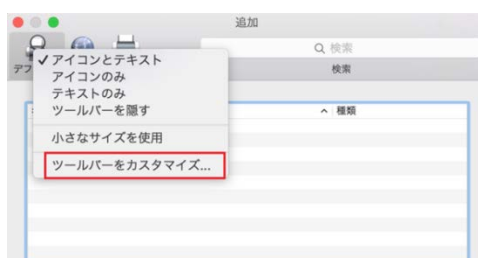

「詳細」アイコンをツールバーヘドラッグし「完了」をクリックする。



「詳細」アイコンをクリック。



(4) .以下の項目を入力して「追加」をクリックする。

種類:	IPP(Internet Printing Protocol) (https)
装置:	別の装置
URL:	https://ログイン ID : パスワード @cpr05a.tokai.cc.u-tokai.ac.jp/printers/mac-vprinter/.printer
名前:	任意の名前 ログインID が標準で入力される
場所:	省略可
ドライバ:	RICOH IPSiO SP C830 PS

追加

デフォルト IP Windows 詳細

検索

種類: IPP (Internet Printing Protocol) (https)

装置: 別の装置

URL: https://xxxxxx:yyyyyyyy@cpr05a.tokai.cc.u-tokai.ac.jp/printers/mac-vprinter/.printer

名前: cpr05a

場所:

ドライバ: RICOH IPSiO SP C830 PS

追加

※Mac 環境から印刷可能なプリンターは、以下のコンピューター室となります。

3-100、5-206、5-207、10-205、12-303